


Inventaire des pièces.

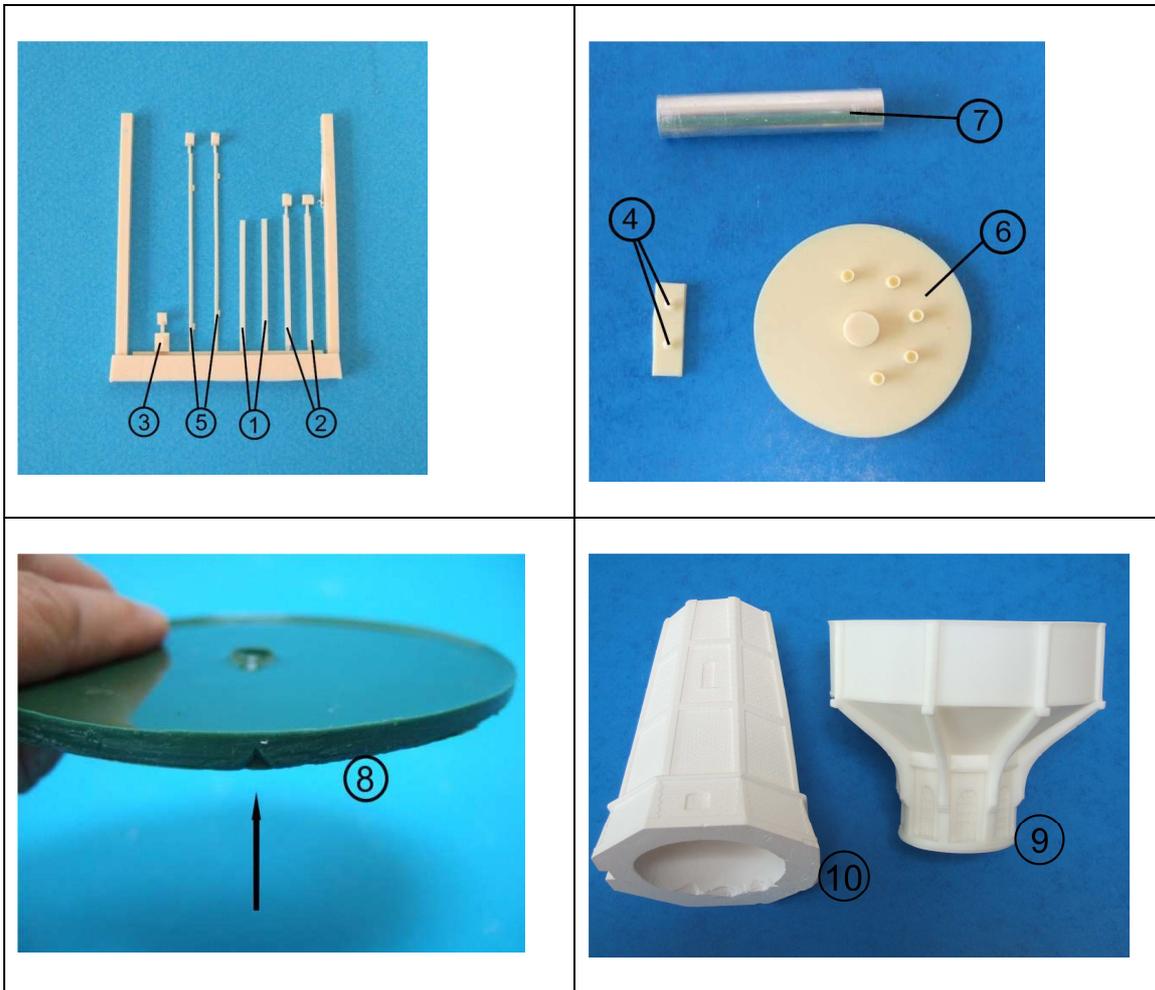

Peinture.

Il est souhaitable de réaliser les travaux de peinture et de patine avant l'assemblage des pièces. Voir schéma des couleurs en dernière page.

Manipulation des pièces.


Afin d'éviter de faire des éclats au niveau de la base de la tour, veiller à toujours poser cette pièce sur le plastique à bulle fourni dans la boîte, lors des manipulations.

Assemblage.

Le château d'eau peut être représenté avec ou sans eau.

Version sans eau : coller la pièces 6 dans le fond de la cuve 9. Coller la pièce 7 sur la pièce 6.

Version avec eau : Ne pas utiliser la pièce 6. Coller la pièce 7 dans le trou de la pièce 8. Coller la pièce 8 dans la cuve 9 (colle Epoxy). Pour une mise en place précise, aligner l'encoche de la pièce 8 avec la flèche située au fond de la cuve.

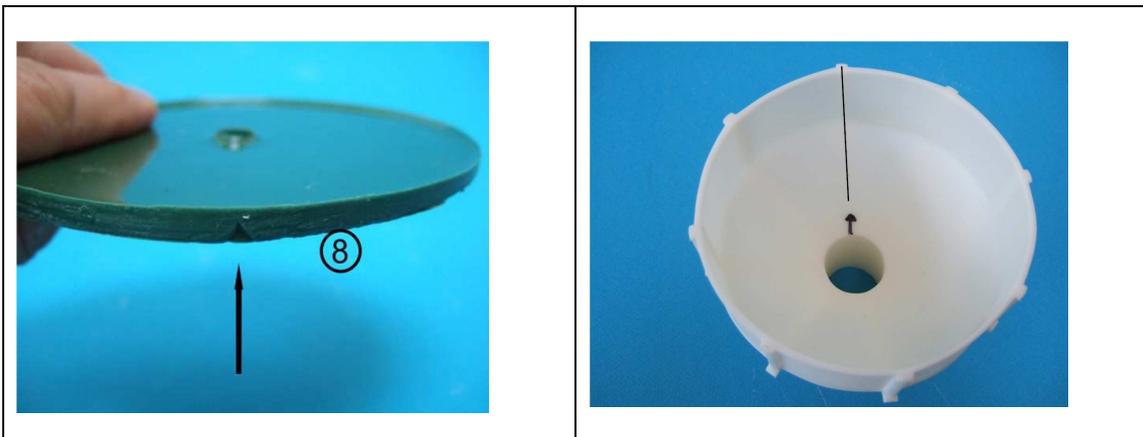

Assembler le mécanisme de la jauge.


Commencer par coller les poulies (pièces 4) entre les deux supports (pièce 1). Colle cyanoacrylate ou epoxy.

Coller l'ensemble sur la cuve.

Coller les barres de support (pièce 2). Colle cyanoacrylate.

Coller un fin fil (fil à coudre) sur le flotteur. Coller le flotteur au fond de la cuve ou à la surface de l'eau, tendre légèrement le fil et le coller sur le support.

Coller les pièces 5. Colle Cyanoacrylate.

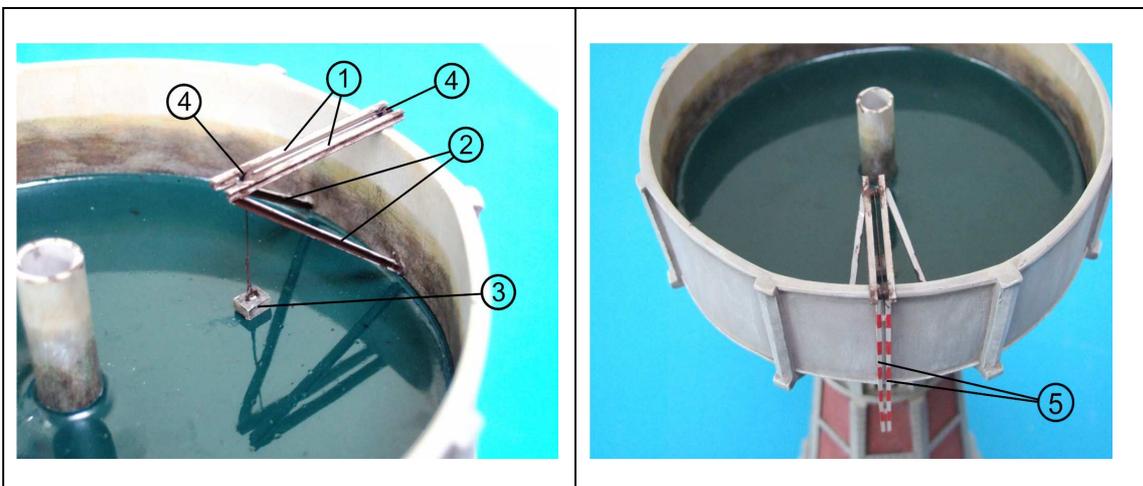

Coller la cuve (9) sur la tour (10). Colle : epoxy.

Schéma des couleurs.

